

PEAD - M

Συμπαγείς εσωτερικές μονάδες

Το ύψος των μοντέλων 35–140 έχει ενοποιηθεί στα 250mm, γεγονός που καθιστά δυνατή την εγκατάσταση σε χαμηλές οροφές με ελάχιστο διάκενο.




Εξωτερική στατική πίεση

Η μετατροπή της εξωτερικής στατικής πίεσης μπορεί να οριστεί έως πέντε στάδια.

Με δυνατότητα να ορίζονται στα 150Pa κατά ανώτατο όριο, οι μονάδες εφαρμόζονται σε μια ευρεία κλίμακα κτιριακών τύπων.

Συμβατότητα με Lot 10 της ευρωπαϊκής οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού (Erp) – Επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης Κλάσης A+ και A++ στους εποχιακούς συντελεστές απόδοσης SEER/SCOP

Εγκαθίσταται ένας κινητήρας ανεμιστήρα συνεχούς ρεύματος (DC) στην εσωτερική μονάδα ο οποίος αυξάνει τη εποχιακή ενεργειακή απόδοση της Σειράς Power Inverter νέας σχεδίασης (PUHZ-ZRP), με αποτέλεσμα όλα τα μοντέλα ανεξαρτήτως απόδοσης να συμμορφώνονται με το Lot 10 της ευρωπαϊκής οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού (Erp) και να κατατάσσονται ενεργειακά στην Κλάση A+/A++ για την ψύξη και A/A+ για τη θέρμανση, συμβάλλοντας έτσι στη θεαματική μείωση του κόστους στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

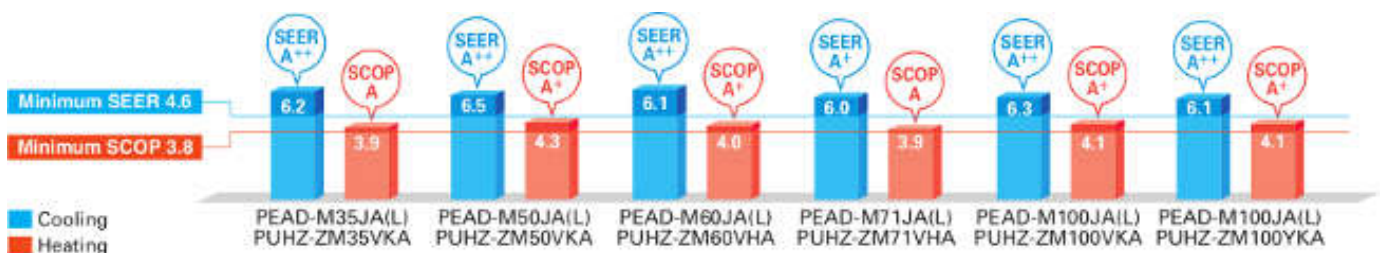

Διαθέσιμη η επιλογή αντλίας αποστράγγισης σε όλα τα μοντέλα

Η σειρά αποτελείται από δύο τύπους, τα μοντέλα με ή χωρίς ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης.



PEAD-M JA → Drain pump built-in



PEAD-M JAL → No drain pump

* Units with an "L" included at the end of the model name are not equipped with a drain pump.